


VidaTec®

Паспорт.

ADC-551B2(EF)

1/3" Цветная купольная камера
камера



НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **ADC-551B2(EF)** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS
2. Цифровая обработка сигнала, процессор: **Sony Effio-E**
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CCD матрицы
4. Встроенный вариофокальный объектив.
5. Защита от электрических помех.
6. Простота в использовании за счет небольшого размера.
7. Низкое энергопотребление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
5. **Техническое обслуживание.**
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
6. **Повреждения, требующие ремонта.**

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	795(Г) X 596(В)
Разрешение	Цвет:610ТВЛ, Ч/Б:630ТВЛ
Минимальная освещенность	Цвет: 0.25 Люкс@F2.0; Ч/Б: 0.2 Люкс@F2.0
Широкий динамический диапазон	ATR Digital WD (ATR: Adaptive Tone-curve Reproduction) ; 128x Normal Camera (52dB)
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	52 дБ
Гамма-коррекция:	0.45
Меню	OSD
Синхронизация	Внутренняя
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Скорость электр. Затвора	АВТО (1/50(60)~1/100,000 sec.) / РУЧНАЯ: 1/50(60), FL 1/120(100),1/200, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/3,000, 1/4,000, 1/10,000 сек.
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО(4 ШАГА)
Автоматический баланс белого	АТW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
Компенсация задней засветки	HLC / BLC / OFF
Антиблик	ВКЛ / ВЫКЛ
Цифровое шумоподавление (DNR)	2D
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ (24x16 Зон)
Скрытые зоны	ВКЛ / ВЫКЛ (16 Программируемых зон)
Объектив / углы обзора по горизонтали	Стандартно:f3.6мм/F2.0/72.5°
Питание:	12В DC
Мощность	1.5 Вт
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°C~50°C / -20°C~60°C
Макс. Влажность	80%
Размеры	117(Дм)×70(В)мм
Вес	200гр


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Камера ADC-551B2(EF) | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |

РАЗМЕРЫ

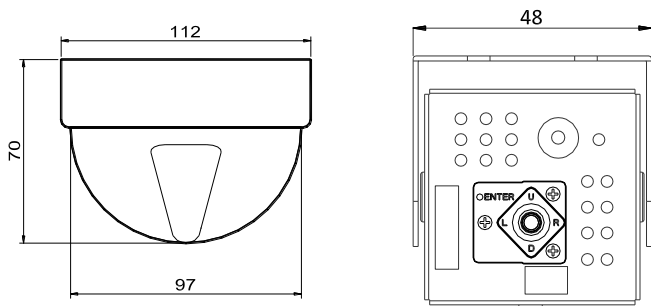

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

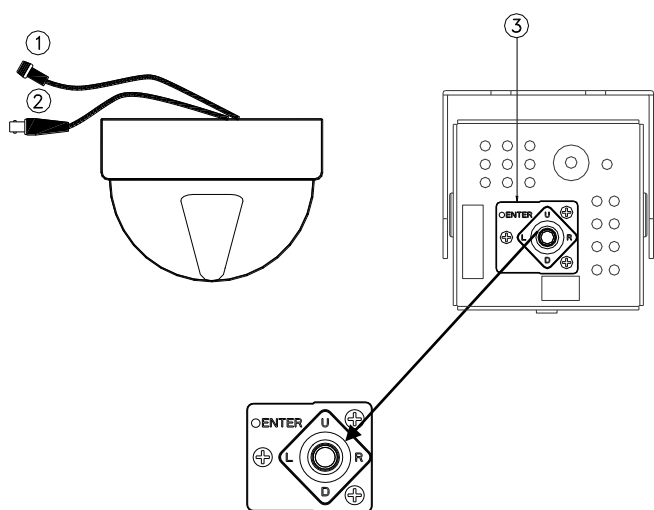


1. Разъем питания.

Для подключения источника питания 12В DC


2. Видеовыход.

Выход для подключения видеомонитора и т.п. (75 Ом).

3. Кнопки управления OSD меню.



OSD МЕНЮ

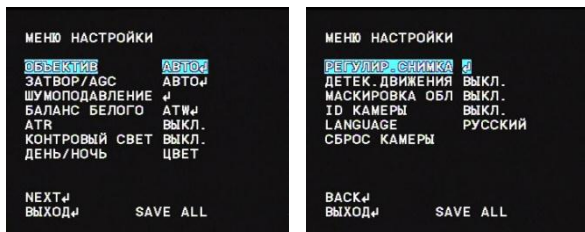

1. Начало работы с OSD меню.

2. Нажмите **ENTER** для входа в главное меню.

3. Навигация по меню.

- Используйте **▲** и **▼** для перемещения курсора вверх и вниз.
- Используйте **◀** и **▶** для настройки параметров или переключения режимов.

4. Вход в подменю.

Символ "**<|**" значит, что параметр содержит подменю.

Для того чтобы войти в подменю нажмите **ENTER**.

5. Возврат на предыдущую страницу.

Выберите **BACK** и нажмите **ENTER** для возврата на предыдущую страницу.

6. Выход из OSD меню.

Выберите **ВЫХОД** с помощью **▲** и **▼** и нажмите **ENTER** для выхода из OSD меню..

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ п п	Наименование	Кол-во	Серийный номер
1.	ADC-551B2(EF)	1	

Отметка ОТК

(Подпись и дата)

(Дата продажи)

(Подпись продавца)

Техническая поддержка

+7(812)702-17-56

www.vidatec.ru

МП

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(Подпись покупателя)